


正面


360
行车记录仪

使用说明书



扫描二维码下载APP

产品外观

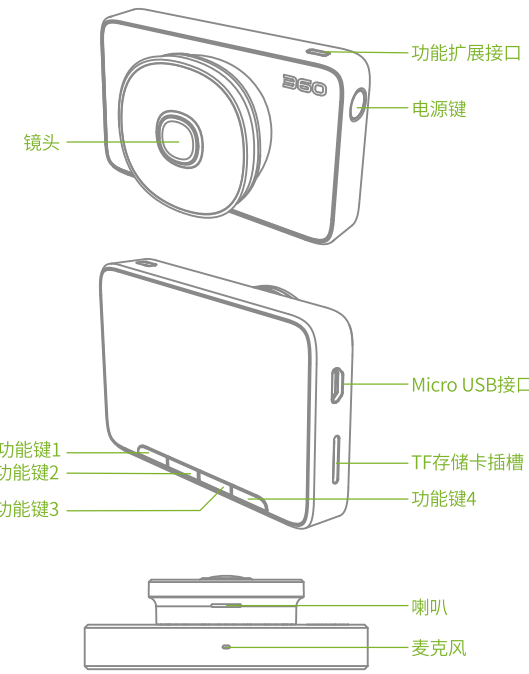

备注：功能扩展接口，用于扩展官方配件，如GPS模块等，可以为行车记录仪提供更多功能。
注意：非官方指定配件接入会造成记录仪损毁，将失去保修。

使用前注意事项

- 使用前，请撕掉主机上的屏幕保护膜和镜头保护膜。
- 请使用原装USB电源线和原装车载电源适配器。
- 安装前，请插入Class 10 TF存储卡。
- 请您对照原车卡背面的示意图，合理选择安装位置。
- 安装前，请使用玻璃擦拭湿巾擦拭玻璃安装区。
- 为保持安装稳定，请注意紧固螺丝与支架间的固定螺母。
- 第一次开机时，请务必按照系统提示格式化TF卡。
- 请调整镜头指向，确保画面与地面平行，呈水平状态。
- 请下载并安装手机APP，并通过手机APP连接记录仪的WiFi。
- 您的WiFi默认密码为序列号(SN)后10位，您可以在设置-WIFI基本信息内查看。

产品参数

重量	记录仪92g
支持分辨率	1920*1080P
图像传感器	全高清图像传感器AR0238, 1/2.7英寸CMOS, 3um超大像素点 感光度4.0V/lux-sec
处理器	Ambarella AI2A55
音频	内置全向降噪麦克风及大功率扬声器
视频编码	H.264编码, MP4格式
尺寸	长89* 宽55* 厚28mm (含镜头), 不含镜头厚度14mm
电源接口	5V 直流输入, micro USB接口
网络	Wi-Fi无线传输(支持IEEE802b/g/n), 支持无线安全标准
电池容量	内置耐高温聚合物锂电池, 容量500mAh
固定方式	玻璃夹固定
存储方式	TF(Micro-SD) 存储卡, 支持16GB-128GB, 建议使用class 10及以上的高速卡
供电方式	车点烟器5V/1.5A
镜头	6片全高清球面玻璃镜头组, F2.0大光圈, 1块红外光片, 165°超广角
电源线	3.5米 PVC阻燃材料
材质	PC+铝材
显示屏幕	3.0吋 TFT高清液晶显示屏

装箱清单

打开包装后请您确认行车记录仪是否完好, 配件是否齐全。

- 1) 记录仪x1
- 2) 磁盘支架x1
- 3) 车充电源线x1
- 4) 产品说明书x1
- 5) TF存储卡(选配) x1
- 6) 车载电源适配器(选配) x1

使用说明

1) 下载手机APP

- 方法一：手机扫描说明书封面的二维码，下载手机APP。
- 方法二：按主机上的“**Q** 设置”按钮，选择“下载手机APP”选项，手机扫描屏幕上的二维码下载手机APP。

2) 行车录像



主机屏幕上方，轻按主机左侧电源键开机。

1. 开机后，系统自动开始录制视频。
2. 在录像进行中，轻按“**Q** 设置”按钮，可关闭/开启录音功能。
3. 在WiFi建立后，手机APP可以通过WiFi热点连接到记录仪，您可以在记录仪设置项-WIFI基本信息内查看当前WiFi密码。

- ⚡：接电源状态
- 🔋：仅使用电池状态
- 📶：WiFi已创建
- 🔊：录音开启
- 🔇：录音关闭

3) 紧急视频记录



1. 在录像进行中，轻按“**▲** 紧急”按钮，将自录制紧急视频模式（紧急视频文件不会在正常循环录制中被覆盖，只有在紧急录像数达到TF存储卡限制后，再次触发紧急录像时，会删除最早的紧急录像文件，录制新的紧急录像）。
2. 在录制紧急视频模式中，底部进度条表示紧急视频录制的进度，默认录制文件长度为1分钟。
3. 紧急视频录制1分钟后会自动保存并关闭，您可轻按“**Q** 相册”按钮，选择“紧急视频”选项，进行查看。

4) 停车监控

- 轻按“**Q** 设置”按钮，选择“停车监控”选项将其打开后，记录仪会在车辆熄火后进入停车监控状态。
1. 当汽车受到外力撞击时，记录仪会自动启动录制停车监控视频，并保存在紧急视频中。
 2. 再次启动汽车后，记录仪会自动进入循环录像模式。
 3. 如果在停车中有录制停车监控视频，在您下次上车点火后，记录仪会提醒您有新的停车监控视频录制，建议您检查车辆是否有损伤。
 4. 如果车辆具备不间断供电，在车辆静止10分钟后记录仪自动进入停车监控模式；车辆再次自动上路行驶后，记录仪依检测到特殊震动，会自动恢复循环录像模式。

注意：您的车辆具备不间断供电时，本功能会消耗电瓶电量，建议谨慎使用此功能，以免车辆长期放置没有行驶时，造成车辆电瓶馈电，无法打火。

5) 高级驾驶辅助系统(ADAS)




前车车距预警：此功能开启后，在您行驶中自动侦测，当前方车辆距离过近时，会发出危险警告音，提醒您注意前车车距；同时会在记录仪屏幕上标示出距离较近的车辆，红色框表示我方目前车道前方距离较近的车辆，有发生碰撞的危险性，橙色框表示我方目前车道两侧有距离较近车辆。

车道偏离预警：此功能开启后，在您行驶中自动侦测，当探测到您压线行驶时，会发出警告音效，提醒您注意车速；同时会在记录仪屏幕上控制识别出来的车道线，红色线条表示偏离的车道，绿色线条表示未偏离的车道。

开启方法：手机和行车记录仪连接后，进入设置选项，设置前车车距预警和车道偏离预警，开启自动辅助驾驶功能。

注意：在手机连接到记录仪后，ADAS功能将中止运行，不进行语音报警，在断开手机APP和记录仪的连接后，ADAS功能会自动恢复工作。

6) 影像位置校准

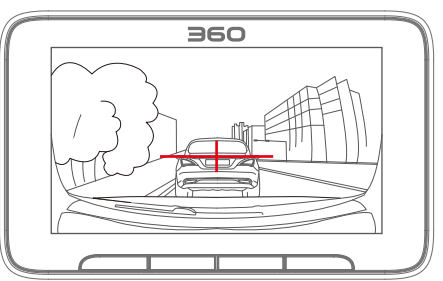

为了便于高级驾驶辅助系统功能正常运行，请调整摄像头拍摄角度，将摄像头拍摄区域中线对准车辆在平直道路上前方道路消道线。
备注：使用本产品的ADAS功能并不意味着能够避免事故的发生。本产品不对用户造成的事故损失负有任何责任，用户使用本产品ADAS表明用户同意以上免责声明。

7) 视频回放



轻按“**Q** 相册”按钮，进入视频列表，可选择循环视频、紧急视频、照片查看对应的视频或照片。

背面

8) 设置菜单



轻按“**Q** 设置”按钮，可对记录仪进行设置。

- 使用手机APP：通过扫描二维码快速下载记录仪对应的手机APP进行更多设置。
- 日期/时间：可手动设置记录仪的系统时间。
- WIFI：WiFi关闭后，记录仪不会建立WiFi热点。
- 格式化TF卡：对TF卡进行格式化操作，若TF卡中有重要视频文件，请先备份。
- 恢复出厂设置：恢复出厂设置不会删除已录制的视频文件。
- 关于记录仪：记载了记录仪的当前固件版本、WiFi名称和设备序列号。

记录仪使用注意事项

- 本产品是安全驾驶的辅助（车辆行驶记录仪）产品，因故障、信息丢失或者使用本产品时导致的任何损失，与本公司无关。
- 本产品已进行SRRC和3C认证，但因为车内电磁环境复杂，记录仪有可能在某些车型内会和车内电气设备出现电磁干扰。
- 本产品是以记录车辆外部影像为目的辅助装置，由于行驶环境及车辆环境不同，部分功能会不予支持，为了进一步改善产品而进行的不定时固件升级，会使产品性能发生变化，有时会因为使用环境，而出现无法录像的情况，因此本产品记录的行驶影像仅供参考。TF卡的状态也会导致无法录像的情况。
- 本产品虽然可将车辆事故的影像录制并保存，但不保障可以录制全部的事故影像，轻微碰撞事故不能使碰撞传感器启动，因此该影像可能无法记录在专门的文件内。
- 在插入或拔出TF存储卡时请务必关闭电源。
- 为了产品使用稳定，每两周至少将TF卡格式化一次。
- 一般的TF卡都有使用寿命，长期使用可能会导致数据无法保存，在这种情况下建议购买新的TF卡使用，因长期使用导致的数据损毁，本公司不予承担责任。
- 车辆行驶时，请勿安装或操作本产品。
- 请勿擅自连接不间断电源，否则将可能造成汽车或产品故障，关于安装事宜，请务必向专业人士咨询。
- 如本产品直接与汽车供电系统相连，在发动机没有启动的情况下，请勿长时间使用本产品，否则会导致汽车电池亏电。
- 本设备可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰，如果有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请咨询医生或者医疗设备厂商咨询。
- 请勿使本产品受到强烈的冲击或震动，以免损坏产品，从而造成功能失常或无法使用。
- 清洁和维护前，请停止使用本产品。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗本产品。
- 请勿擅自拆卸或改装本产品。
- 本设备功能正常使用的温度范围为-20摄氏度至65摄氏度，超出此温度范围可能导致产品故障、着火或爆炸。
- 请在法律允许的范围内使用。

充电器使用注意事项

- 本产品充电时，电源插座应安装在本产品附近并易于触及。
- 当充电完毕或者不充电时，请断开充电器与本产品的连接并从未电源插座上拔掉充电器。
- 请勿堵塞或碰撞充电器，充电器外壳受损时请联系售后服务中心进行更换。
- 若充电器插头或电源线已损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 充电器不防水，请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用充电器，否则会导致触电、起火等危险或损坏充电器。
- 禁止短路、拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火等危险或损坏充电器。
- 请勿用手触摸电源线、产品或充电器，以免发生产品短路、故障或触电。

电池使用注意事项

- 请不要自行拆卸或改装内置电池，以免损坏电池，产生热量及引起火灾。
- 请勿使用任何受损的充电器或电池。
- 切勿将电池扔到火里，也不可将其放置于高温场所，否则会导致电池起火或爆炸。
- 不要将电池当作他用。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变形、变色、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并联系售后服务中心更换电池，以免造成安全问题。

故障排除

场景	故障现象	原因/解决方法
安装过程	设备容易脱落	安装前移除设备中央的防尘盖，同时保持设备的位置准确清洁（您应检查内部数据记录仪是否连接正确）。
	图像模糊	车前挡风玻璃有反反射，请根据设备的安装位置调整记录仪的倾斜，请根据设备的安装位置调整记录仪的倾斜。
	白天和夜晚录制效果差异大	常用的车前挡风玻璃隔热膜的透光率在68%-80%不等，会影响拍摄在白天与夜晚的录制效果。
开机过程	记录仪经常断电	因车型设计不同，请适当调整车载电源适配器的旋转角度，尽量避开线路和松动的线路。
	无法启动	① 确认车载电源适配器指示灯是否亮起，若未亮起，请重新插接车载电源适配器。 ② 电池可能处于关机状态，请连接USB电源线，③ 长按电源键8秒钟强制关闭记录仪，再按一次电源键重新开机。
开机后未自动开始录像	开机画面停止、黑屏、设备无作用	长按电源键8秒钟强制关闭记录仪，再按一次电源键重新开机后自启动TF存储卡（建议更换16G以上的Class 10 TF存储卡）。
	开机后未自动开始录像	① 确认是否有插入TF存储卡 ② 确认电量是否低于TF存储卡 ③ 格式化TF存储卡或更换TF存储卡
录像过程中	录像经常中止	① 格式化TF存储卡 ② 更换TF存储卡（建议更换16G以上的Class 10 TF存储卡）。
	屏幕黑屏	若屏幕自启动黑屏，请等待约4秒，60秒无任何操作，记录仪会自动关闭并进入休眠模式，按下任意键，屏幕会重新亮起，该现象正常。
录像过程	录像没有声音	① 是否处于静音模式（静音状态下无法录制声音和音频） ② 在录像进行中，按“ Q 设置”可以开启或关闭录音功能。
	录像模糊	① 确认镜头保护膜是否未移除 ② 确认是否因强光或强光导致设备过热，是否有遮挡
录像时间错误	录像时间错误	① 将APP连接记录仪，联机成功时系统自动更正记录仪时间。 ② 在设置内人工设置记录仪时间。
连接过程	找不到外接存储设备	本记录仪附赠的USB电源线仅能充电，无法用来传输数据到电脑，请将其插入USB数据连接线。

场景	故障现象	原因/解决方法
WIFI连接手机过程	手机无法连接记录仪	① 确保手机WIFI设置开启（在安卓OS用户，需在手机“设置”的WIFI项中选择连接360行车记录仪的WIFI网络） ② 确保关闭APP，并重新开启APP。
	录制的视频在手机无法播放	① 可能与播放器或者手机系统有关，建议使用电脑连接TF存储卡播放视频。 ② 手机可能处于系统休眠状态，建议关闭其他所有程序重新尝试打开手机。
	连接等待时间过长	① 若周围环境有过多WIFI信号，可能因信号干扰导致连接失败，建议在较少干扰的环境中尝试连接。 ② 手机可能处于系统休眠状态，建议关闭其他所有程序重新尝试打开手机。
忘记APP连接密码	忘记密码	① 设置密码以通过记录仪和记录仪产品序列号(SN)10位，可自动生成连接密码。 ② 您可以在记录仪设置项-WIFI基本信息内查看当前WiFi密码。

有害物质含量状态说明

有害物质及元素	部件名称	部件名称	部件名称	部件名称	部件名称
铅(Pb)	○	×	×	×	○
铜(Cu)	○	○	○	○	○
镍(Ni)	○	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○	○

备注：表中带“X”的部分中的少量特殊用途的部件电子元器件(如高压电容、陶瓷电容、二极管等)中的铅含量可能>0.1%、镍1%、数据线路中的线材采用性能较优的合金，其铅含量也可能>0.1%，这些部件符合欧盟RoHS指令中豁免的豁免条款，现阶段由于全球技术豁免水平的限制无法在可替代的材料和部件，产品小部件可能触件的铅含量符合环保要求。

重要事项与售后服务

一、售后服务介绍及说明

- 欢迎使用360行车记录仪，请使用原厂提供的配件，以免造成无法预期的损坏，如未按正确程序使用本产品或者连接不兼容的配件，该行为有可能导致设备自动失效甚至可能危及您和他人的安全。对此，本公司不承担任何任何责任。
- 您拆卸或更改产品外壳，产品将失去保修的资格。
- 本着不断完善，持续发展的原则，本公司可以在不预先通知用户的情况下，对本产品的使用说明书进行修订。
- 本手册中的内容按产品制造时的状况提供，除非适用的法律另有规定，否则不对任何准确性、可靠性、和内容做出任何类型的明确或默许的保证。
- 在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，本公司与生产商均不对任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

二、360行车记录仪保修期内服务政策

1. 三包原则为：7天包退，15天包换，1年免费保修。
2. 自购360行车记录仪之日起7日内，若360行车记录仪出现非人为损坏的性能故障（具体情况参见《360行车记录仪商品性能故障表》），经由360公司售后服务中心检测确定，可以选择免费退货或免费更换同型号同规格的360行车记录仪或者修理。
3. 自购360行车记录仪之日起第8日至15日内，若360行车记录仪出现非人为损坏的性能故障（具体情况参见《360行车记录仪商品性能故障表》），经由360公司售后服务中心检测确定，可以选择免费更换同型号同规格主机或者修理。
4. 产品售出之日（以实际收货日期为准）起12个月内，若360行车记录仪主机出现非人为损坏的性能故障，经由360公司售后服务中心检测确定，可向消费者提供免费维修服务。
5. 电源适配器、电池、充电线等360行车记录仪附件出现非人为损坏的性能故障（具体情况参见《360行车记录仪商品性能故障表》），可向消费者免费更换同品牌同型号规格规格的附件，电源适配器、充电线保修时间为12个月，电池保修时间为6个月。
6. 非电子类产品，不包含在三包范围内。
7. 若您购买的产品出现《商品性能故障表》所列性能故障，需要办理退货、换货、维修服务，请将产品寄至360公司售后服务中心。

注：以上服务条款仅限于中华人民共和国、除港、澳、台以外的地区适用。

360行车记录仪商品性能故障表

名称	性能故障
行车记录仪主机	说明书所列功能失效 屏幕无显示/黑屏/漏划 无法开机、不能正常记录图像数据 按键控制失效 因结构或材料因素造成的外壳裂损
充电线&电源线	不正常或工作不正常、使用指定充电器无法正常充电

三、360行车记录仪产品收费维修政策


- 符合下列情况之一者，不在保修范围，360公司或其授权服务机构将实行合理的收费维修。
1. 超过三包有效期的。
 2. 无三包凭证及有效发票的，但能够证明该360行车记录仪在三包有效期内的，保修凭证与产品型号标示不符或保修凭证被涂改的。
 3. 未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的，未经360公司授权，擅自拆卸、维修或修改软件系统造成损坏或功能异常的。
 5. 使用中引起的360行车记录仪表面如外壳、液晶显示屏、天线等破损的，但因结构或材料因素造成的外壳裂损的除外。
 6. 因不可抗力造成的损坏。

四、产品技术支持及服务信息

360行车记录仪涉及查询销售渠道、服务投诉和咨询等相关内容，可以通过360公司技术支持网站、360公司技术支持热线直接获取。
服务热线电话：400-6822-360
服务网址：http://che.mail.360.com

成品尺寸：581x146mm
成品材料：105g哑粉
装订方式：风琴折

备注

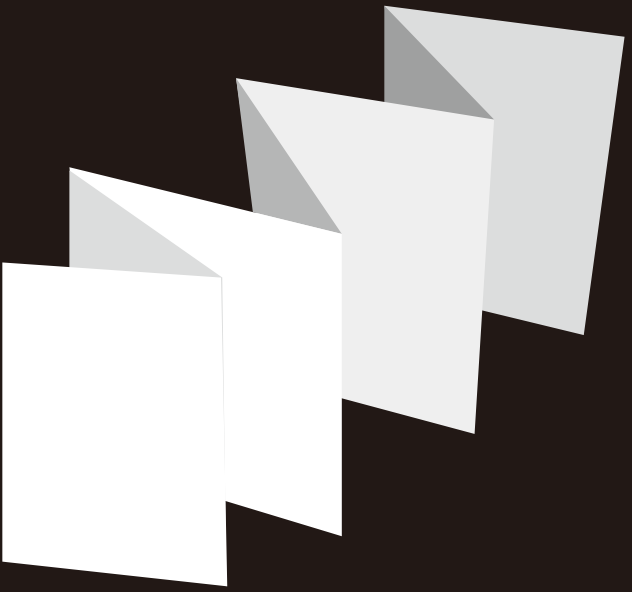

360
行车记录仪

使用说明书



扫描二维码下载APP

封面

封底